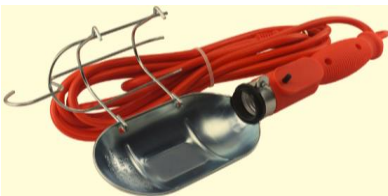



## A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas, Fotométricas) / Información General						
	Tensión ~	Potencia	Corriente~	Frecuencia	Sección Transversal	Calibre (AWG)	Antiflama
2280	127 V	1,650 W	13 A	60 Hz	2x1,31 mm <sup>2</sup>	16	60 °C
2281							
2282							

## B. Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones	
		Código	A
		2280	5,000 mm ± 15 mm
		2281	8,000 mm ± 15mm
		2282	15,000 mm ± 15 mm

## C. Materiales / Características

Hilos	Recubrimiento	Clavija	Usos	Canastilla
Alu-cobre	PVC	Latonada	Generales / Interiores.	Metal

## D. Características Adicionales

Información Adicional	
<b>Norma Aplicable</b>	NOM-003-SCFI
<b>Garantía:</b>	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
<b>Precauciones / Recomendaciones :</b>	*No usarse en lugares húmedos *No sobrepase los niveles de tensión y corriente señalados *No se deje al alcance de los niños
<b>Observaciones:</b>	*Doble recubrimiento de plástico para mayor seguridad y duración *No intente reparar o modificar
<b>País de origen:</b>	Hecho en china

## Empaquetado / Etiquetado



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..